




Alutrack

5m telakka, asennusohjeet

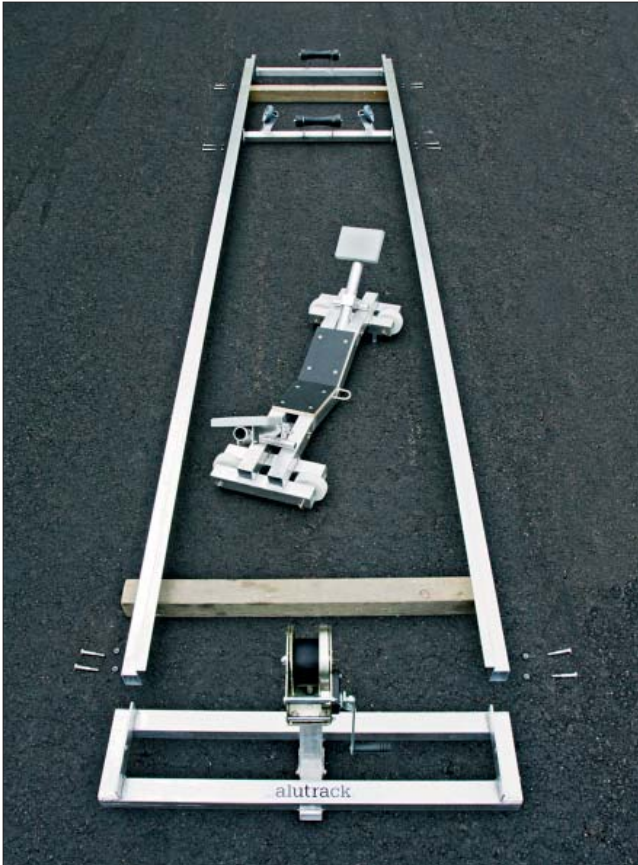

Telakkapaketti sisältää

- 2 kpl 5 m kiskoja
- 2 kpl väliputkia
- 1 kpl kelkka
- vinssi kiinnityspukkeineen
- 12 kpl 10x70 mm pultteja lukkomuttereineen



Aloita telakan kokoaminen kiinnittämällä vinssipukki kiskoihin.

Kiinnitä rullalla ja pyörillä varustettu väliputki kiskon toiseksi viimeiseen reikäpariin 1,2 m kiskon päästä.

Kiinnitä rullalla varustettu väliputki kiskon päähän niin, että kiskon viimeinen reikä jää käyttämättä. Se on tarkoitettu telakan lisäjätköalan kiinnitykseen



Siirrä telakka rantaan paikoilleen. Tue telakka niin, että se on tasapainoisesti paikoillaan ja nosta kelkka kiskoille.

Kelaa vinssiliina pitkäksi ja kiinnitä liinan koukku nostettavaan veneeseen.

Nosta vene ylös ja säädä kelkan sivutuet niin, että ne tukevat venettä.

Venettä nostettaessa vene tuo kelkan itsestään ylös kun sivutuet on asennettu kohdalleen.

Säädä etummaisen välituen pyörä siten, että ne tukevat venettä.

Alutrack-telakka on käyttövalmis